

ABA MINI



- ① **Rundade bandkanter**
- ② **Bandtunga** som passar under slangen är profilerad för bättre styrka.
- ③ **Sexkanthuvud** som kan dras åt med en justerbar hylsnyckel.
- ④ **Muttern sitter kvar** även när skruven tas bort.

En hållbar lösning för snabb och säker koppling

Klämman **ABA Mini Standard** passar särskilt för små slangar med tunna väggar. Den här lilla klämman ger utmärkt klämkraft jämfört med klämmor utan skruv.

Fördelar

- Utmärkt klämkraft jämfört med klämmor utan skruv.
- Bandet är märkt med ABA-beteckningen och storleken.

Vanliga användningsområden

- För små slangar med tunna väggar

Material

S10	S20	S30	S40	S50	S60
(W1)			(W4)		
×			×		

Typ av band, hus och skruv

ABA Mini S10 kombinerad spårskruv.

- Förgalvaniserad klämma. Kombinerad spårskruv för olika monteringsverktyg.




ABA Mini S40 kryssskruv.

- Hållbar liten klämma. Konstruktionen av rostfritt stål är perfekt för krävande miljöer.



Mått

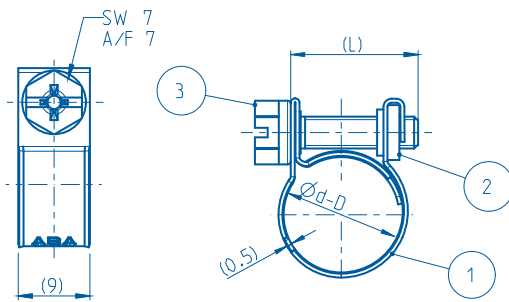

Specifikationer

ABA MINI					
Bredd	Spännvidd	Spännvidd	Tjocklek	S10	S40
(B mm)	(D mm)	(D in.)	(S mm)	Artikelnr	Artikelnr
9	7	1/4	0.5	0810 6101 007	0810 3002 007
	8	5/16	0.5	0810 6101 008	0810 3002 008
	9	3/8	0.5	0810 6101 009	0810 3002 009
	10	3/8	0.5	0810 6101 010	0810 3002 010
	11	7/16	0.5	0810 6101 011	0810 3002 011
	12	1/2	0.5	0810 6101 012	0810 3002 012
	13	1/2	0.5	0810 6101 013	0810 3002 013
	14	9/16	0.5	0810 6101 014	0810 3002 014
	15	9/16	0.5	0810 6101 015	0810 3002 015
	16	5/8	0.5	0810 6101 016	0810 3002 016
	17	11/16	0.5	0810 6101 017	0810 3002 017