

ABA ORIGINAL



- ① Extra starkt pressat hus i ett stycke
- ② Rundade bandkanter
- ③ Slät bandundersida

Det finns bara ett original

ABA Originalklämmor har ett mycket robust pressat hus i ett stycke, rundade bandkanter och en slät bandundersida som skyddar slangen. ABA Original – den problemfria kopplingen med hög spännkraft och brottstyrka.

Fördelar

- Hög klämkraft
- Hög brottstyrka
- Slangen skyddas tack vare den släta bandundersidan
- Alla klämmor är märkta så att de kan spåras

Vanliga användningsområden

- Maskintillverkning
- Kemisk industri
- Bevattningsystem
- Järnvägsindustrin
- Jordbruksmaskiner
- Byggmaskiner
- Sjöfartsindustrin

Material



ABA-klämmor av rostfritt stål är det självklara valet för applikationer som kräver korrosionsskydd.

ABA Original Aluzink S20

- Bandet består av Aluzink för högt korrosionsskydd vilket är tre gånger bättre än hos vanligt galvaniserat stål


ABA Original Stainless S40

- Alla delar består av rostfritt stål SS 2333/AISI 304

ABA Original Acid-Resistant S50

- Alla delar består av rostfritt stål SS 2343/AISI 316
- Det självklara valet för applikationer som kräver högt korrosionsskydd

Mått

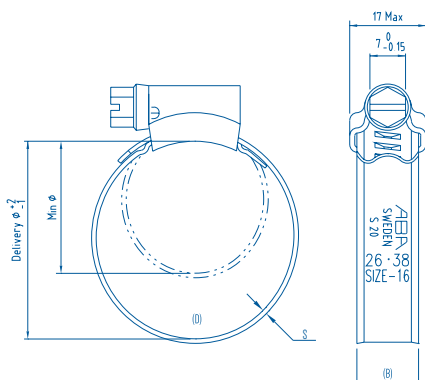

Specifikationer

ABA ORIGINAL 12 MM						
Bredd	Spännvidd	Spännvidd	Tjocklek	S20	S40	S50
(B mm)	(D mm)	(D in.)	(S mm)	Artikelnr	Artikelnr	Artikelnr
12	15-24	9/16-15/16	0.8	0813 4001 020	0813 4003 020	0813 4034 020
	19-28	3/4-1 1/8	0.8	0813 4001 024	0813 4003 024	0813 4034 024
	22-32	7/8-1 1/4	0.8	0813 4001 027	0813 4003 027	0813 4034 027
	26-38	1-1 1/2	0.8	0813 4001 032	0813 4003 032	0813 4034 032
	32-44	1 1/4-1 3/4	0.8*	0813 4001 038	0813 4003 038	0813 4034 038
	38-50	1 1/2-2	0.8*	0813 4001 044	0813 4003 044	0813 4034 044
	44-56	1 3/4-2 3/16	0.8*	0813 4001 050	0813 4003 050	0813 4034 050
	50-65	2-2 9/16	0.8*	0813 4001 058	0813 4003 058	0813 4034 058
	58-75	2 1/4-2 15/16	0.8*	0813 4001 067	0813 4003 067	0813 4034 067
	68-85	2 11/16-3 3/8	0.8*	0813 4001 077	0813 4003 077	0813 4034 077
	77-95	3-3 3/4	0.8*	0813 4001 086	0813 4003 086	0813 4034 086
	87-112	3 7/16-4 7/16	0.8*	0813 4001 100	0813 4003 100	0813 4034 100
	104-138	4 1/16-5 7/16	0.8*	0813 4001 121	0813 4003 121	0813 4034 121
	130-165	5 1/8-6 1/2	0.8*	0813 4001 148	0813 4003 148	0813 4034 148
	150-180	5 15/16-7 1/16	0.8*	0813 4001 165	0813 4003 165	0813 4034 165
	175-205	6 7/8-8 1/16	0.8*	0813 4001 190	0813 4003 190	0813 4034 190
	200-231	7 7/8-9 1/16	0.8*	0813 4001 216	0813 4003 216	0813 4034 216
	226-256	8 7/8-10 1/16	0.8*	0813 4001 241	0813 4003 241	0813 4034 241
	251-282	9 7/8-11 1/8	0.8*	0813 4001 267	0813 4003 267	0813 4034 267
	277-307	10 15/16-12 1/16	0.8*	0813 4001 292	0813 4003 292	0813 4034 292

* 1.0 för S20