



- 1 Çift dilli sızdırmazlık sistemi
- 2 Standart şerit ek parça
- 3 Kilitleme çubukları



NORMACONNECT® FLEX  
3 boru kaplini; ekstra bant  
geniřliđi 211 mm

## Ekstra geniş bantlı boru kaplini

Ekstra geniş bantlı özelliđe sahip NORMACONNECT® FLEX 3 aksenal gerinimi olmayan bir kaplindir ve metal ve/veya plastik boruları hızlı ve güvenli bağlamak için kullanılır.



### Başlıca avantajlar

- Montajı kolay ve çabuk
- Boru ucu mesafesi 65 mm'ye kadar çıkabilir
- Yanlıř hizalanmayı, 4°'ye kadar açısız sapmayı dengeleyebilir


### Bilgiler

- Boyutlar: 326,0 mm ila 2032,0 mm
- Çalışma basıncı: 16,5 bar - 1,5 bar
- Masif muylular
- 2 kapatma ünitesi; boyut > 800,0 mm
- Malzeme: AISI 316 Ti
- EPDM: - 20 °C ila + 80 °C
- NBR: - 20 °C ila + 80 °C

### Malzemeler

W1	W2	W3	W4	W5
				x

### Teknik veriler ve Sipariş bilgileri

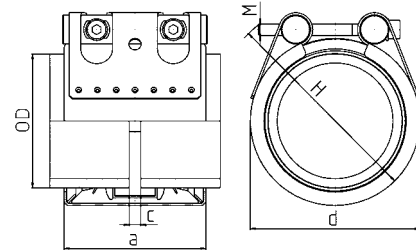

## Teknik veriler ve Sipariş bilgileri

## NORMACONNECT® FGR FLEX 3

Ø (Dış Çap)	Parça tanımı	Sıkma aralıkları		WP <sup>1</sup> [bar]	C maks (mm)	Boyutlar (yaklaşık)			Ağırlık (yaklaşık) (kg/ parça)	Altgen alyan kilitleme cıvataları		W5 Ürün No.	
		MinDışÇap - MaksDışÇap				a (mm)	d (mm)	H (mm)		Dış	Sıkma torku (Nm)	EPDM	NBR
326,0	FLEX 3 326.0	322,0 - 329,0		16,5	65	211	365	405	11,9	M 16 SW 14	30	0571 8330 ...	0571 8630 ...
355,6	FLEX 3 355.6	352,0 - 259,0		15,5	65	211	395	435	12,4	M 16 SW 14	35	0571 8330 ...	0571 8630 ...
406,4	FLEX 3 406.4	402,0 - 410,0		13,5	65	211	445	485	13,4	M 16 SW 14	35	0571 8330 ...	0571 8630 ...
429,0	FLEX 3 429.0	426,0 - 431,0		12,5	65	211	465	505	13,9	M 16 SW 14	35	0571 8330 ...	0571 8630 ...
442,0	FLEX 3 442.0	439,0 - 444,0		12,0	65	211	480	520	14,1	M 16 SW 14	35	0571 8330 ...	0571 8630 ...
457,2	FLEX 3 457.2	454,0 - 459,0		12,0	65	211	495	535	14,4	M 16 SW 14	35	0571 8330 ...	0571 8630 ...
508,0	FLEX 3 508.0	505,0 - 510,0		10,5	65	211	545	585	15,4	M 16 SW 14	35	0571 8330 ...	0571 8630 ...
531,0	FLEX 3 531.0	528,0 - 534,0		10,0	65	211	570	610	15,9	M 16 SW 14	35	0571 8330 ...	0571 8630 ...
558,8	FLEX 3 558.8	556,0 - 562,0		9,5	65	211	595	635	16,4	M 16 SW 14	35	0571 8330 ...	0571 8630 ...
609,6	FLEX 3 609.6	606,0 - 613,0		9,0	65	211	645	685	17,4	M 16 SW 14	40	0571 8330 ...	0571 8630 ...
634,0	FLEX 3 634.0	631,0 - 637,0		8,5	65	211	670	710	17,9	M 16 SW 14	40	0571 8330 ...	0571 8630 ...
711,2	FLEX 3 711.2	707,0 - 715,0		7,5	65	211	750	790	19,4	M 16 SW 14	40	0571 8330 ...	0571 8630 ...
762,0	FLEX 3 762.0	758,0 - 766,0		7,0	65	211	800	840	20,4	M 16 SW 14	40	0571 8330 ...	0571 8630 ...
812,8	FLEX 3 812.8	808,0 - 817,0		6,5	65	211	850	890	21,4	M 16 SW 14	45	0571 8338 ...	0571 8638 ...
914,4	FLEX 3 914.4	909,0 - 919,0		6,0	65	211	950	990	23,4	M 16 SW 14	45	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1016,0	FLEX 3 1016.0	1013,0 - 1019,0		5,0	65	211	1055	1095	25,4	M 16 SW 14	50	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1117,5	FLEX 3 1117.5	114,0 - 1120,0		4,5	65	211	1155	1195	27,4	M 16 SW 14	50	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1219,2	FLEX 3 1219.2	1216,0 - 1222,0		4,0	65	211	1255	1295	29,4	M 16 SW 14	55	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1320,8	FLEX 3 1320.8	1314,0 - 1328,0		3,0	65	211	1360	1400	31,4	M 16 SW 14	55	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1422,4	FLEX 3 1422.4	1415,0 - 1430,0		3,0	65	211	1460	1500	33,4	M 16 SW 14	60	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1524,0	FLEX 3 1524.0	1516,0 - 1532,0		2,5	65	211	1560	1600	35,4	M 16 SW 14	60	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1625,6	FLEX 3 1625.6	1617,0 - 1634,0		2,5	65	211	1665	1705	37,4	M 16 SW 14	70	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1727,2	FLEX 3 1727.2	1718,0 - 1736,0		2,0	65	211	1765	1805	39,4	M 16 SW 14	70	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1828,8	FLEX 3 1828.8	1819,0 - 1838,0		2,0	65	211	1865	1905	41,4	M 16 SW 14	80	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1930,4	FLEX 3 1930.4	1320,0 - 1940,0		2,0	65	211	1970	2010	43,4	M 16 SW 14	80	0571 8338 ...	0571 8638 ...
2032,0	FLEX 3 2032.0	2021,0 - 2042,0		1,5	65	211	2070	2110	45,4	M 16 SW 14	80	0571 8338 ...	0571 8638 ...

Boyutları 800 mm üzeri kaplinlerin tasarımı 2 parçalıdır!

WP<sup>1</sup> NORMA teknik özellikleri güvenlik çarpanına göre, endüstriyel uygulamalarda maksimum çalışma basıncıdır.

... = Ø mm olarak ondalıksız