

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ С ЖИДКИМИ СРЕДАМИ
И БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ



Ремкомплект для топливопроводов NORMA®



Универсальное решение для ремонта неисправных топливопроводов за пять минут


- ✓ Экономичное решение для ремонта поврежденных мест вместо полной замены топливопроводов
- ✓ Доступ к качественным материалам изготовителя комплексного оборудования
- ✓ Простая идентификация компонентов в пределах ремкомплекта благодаря описанию изделия
- ✓ Опция повторного восполнения отдельных компонентов комплекта

Забор и всасывание воздуха	Выхлопные системы
Системы охлаждения	Топливные и масляные системы
Системы турбонадува	Фиксация и поддержка

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ С ЖИДКИМИ СРЕДАМИ И БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ



NORMAQUICK® S

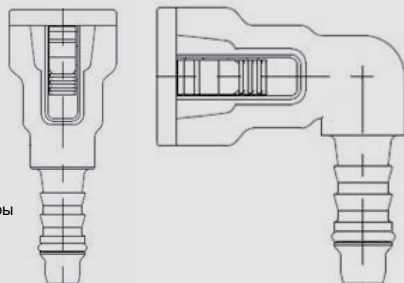

Примечание
Все соединители и адаптеры спроектированы согласно SAE J2044, версия: август 2009 г.

Материалы

NORMAQUICK® S

Корпус:	PA12-GF50
Фиксатор:	PA12-GF30
Переходная деталь:	PA12-GF30
Уплотнительные кольца круглого сечения:	внутри корпуса — FPM и FVMQ; на зубчатом штуцере — FPM

ABA Mini

W4

Резиновый шланг

NBR/PET/CR

Втулка

Латунь

Номер детали	Описание	Кол-во в упаковке (шт.)
Ремкомплект для топливопроводов NORMA®		
0715 2000 003	Ремкомплект для топливопроводов	1
Состав ремкомплекта:		
0715 8039 010	NORMAQUICK® S DN 3/8"-5/16" — 0° адаптер	2
0715 8154 008	NORMAQUICK® S DN 5/16" — 6 мм — 0° адаптер	2
0715 6509 008	NORMAQUICK® S DN 5/16" — 6 мм — 0°	2
0715 6511 008	NORMAQUICK® S DN 5/16" — 6 мм — 90°	2
0715 6701 010	NORMAQUICK® S DN 9,89 мм — 8 мм — 0°	1
0715 6702 010	NORMAQUICK® S DN 9,89 мм — 8 мм — 90°	1
0715 6509 010	NORMAQUICK® S DN 3/8"-5/16" — 0°	2
0715 6519 010	NORMAQUICK® S DN 3/8"-5/16" — 90°	2
1054 8000 510	Втулка — диаметр 6 мм	4
1054 8000 008	Втулка — диаметр 8 мм	4
1069 8908 030	Резиновый шланг — внутренний диаметр: 8 мм	2
1069 8910 029	Резиновый шланг — внутренний диаметр: 10 мм	2
0810 3002 014	ABA Mini 14/9 W4	8
0810 3002 016	ABA Mini 16/9 W4	8

Технические преимущества

- ✓ Стандартный быстроразъемный соединитель — втулочное соединение согласно SAE J2044
- ✓ Требование по технике безопасности: соединитель NORMAQUICK® S не следует открывать под давлением
- ✓ Быстроразъемный соединитель обеспечивает высокое усилие на отрыв за счет четырех запорных устройств
- ✓ ABA Mini обеспечивает более высокое усилие зажима по сравнению с безвинтовыми зажимами


Ремкомплект для топливопроводов NORMA® является частью широкого ассортимента изделий. Узнайте больше!



ABA Mini



S



Single-Lock
(одинарная блокировка)

TecAlliance
Certified Data Supplier



Возникли вопросы или требуется персональная консультация?

Обращайтесь к нашим специалистам по послепродажному обслуживанию автотранспорта!

Горячая линия: +7 8482 635 698

Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о продуктах для послепродажного обслуживания автотранспорта:
norma-aftermarket.com



NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Германия | norma-aftermarket.com

Этот документ заменяет все предыдущие издания. Ни одна из частей этого издания не может быть воспроизведена без нашего предварительного письменного согласия. NORMA Group непрерывно улучшает свои продукты с целью удовлетворения потребностей клиентов и соответствия уровню технического развития. Все компоненты, перечисленные в этой брошюре (фотографии, характеристики, размеры и вес), могут быть обновлены или удалены без уведомления и без каких-либо обязательств с нашей стороны в отношении доработки ранее реализованных инструментов, оборудования или оснастки. Рекомендации по эксплуатации и безопасному использованию изделий, приведенные в этой брошюре, не заменяют принятой в компании практики и нормативно-правовых положений в отношении обеспечения безопасности. Ссылки на стандарты от 01 июля 2019 г. не являются договорными обязательствами.